


Vertikální řez pouzdra LATENTE STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm

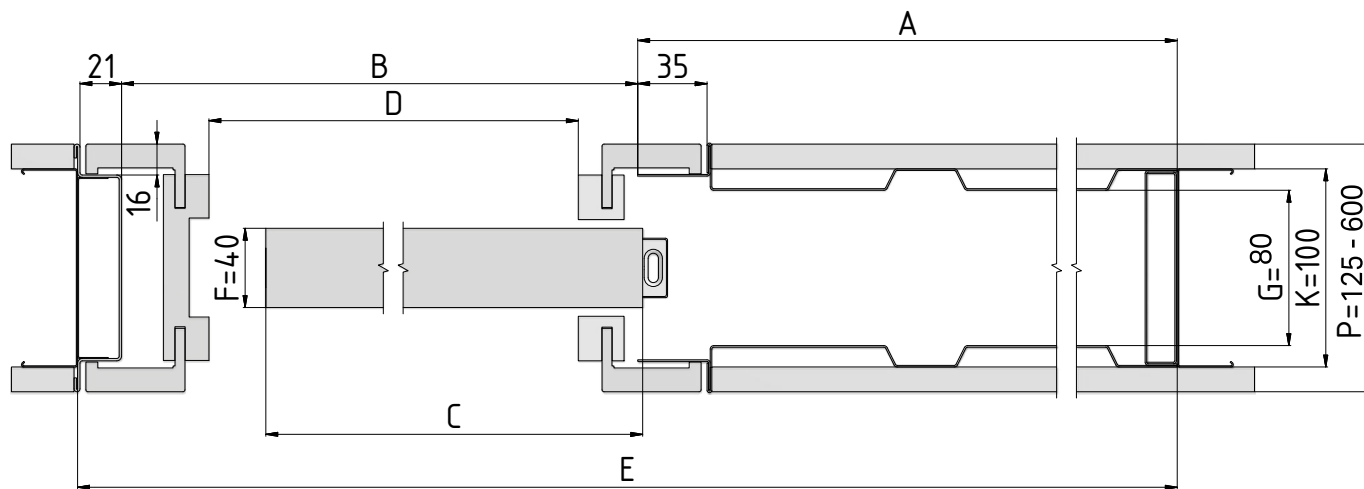

Horizontální řez pouzdra LATENTE STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm

- |                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Šířka plechové kapsy                           | <b>H</b> Celková výška stavebního pouzdra                                   |
| <b>B</b> Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra | <b>I</b> Výška podlahy - kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu) |
| <b>C</b> Standardní šířka dveřního křídla               | <b>J</b> Výška čistého průchodu po osazení obložek                          |
| <b>D</b> Šířka čistého průchodu po osazení obložek      | <b>K</b> Venkovní rozměr stavebního pouzdra                                 |
| <b>E</b> Celková šířka stavebního pouzdra               | <b>L</b> Standardní výška dveřního křídla                                   |
| <b>F</b> Maximální tloušťka dveřního křídla             | <b>P</b> Minimální tloušťka dokončené příčky                                |
| <b>G</b> Vnitřní rozměr pouzdra                         |                                                                             |